



Übersicht Brandschutztore


	Brandschutz	Maximale Größe	Rauchschutz	Zusatz-Ausstattung
Schiebetor Teckentrup 72 –E (ein- oder zweiflügelig)	T 30/T 90	Breite bis 8.500 mm Höhe bis 6.000 mm	optional (maximal 7.000 mm Breite/4.500 mm Höhe)	optional Schlupftür, Verglasungen
Sektionaltor Teckentrup S	T 30	Breite bis 5.000 mm Höhe bis 3.630 mm		
Hubtor Teckentrup H	T 90	Breite bis 3.700 mm Höhe bis 2.950 mm		

Weitere Bilder



In Tiefgaragen gliedern Tore die Anlage in Brandschutz-Abschnitte. Je nach Platzangebot kommen Sektionaltor- oder Schiebetore zum Einsatz. Teckentrup bietet eine Endlackierung nach RAL an. So lassen sich die Tore problemlos in ein Farbkonzept integrieren.

Fotos: Teckentrup

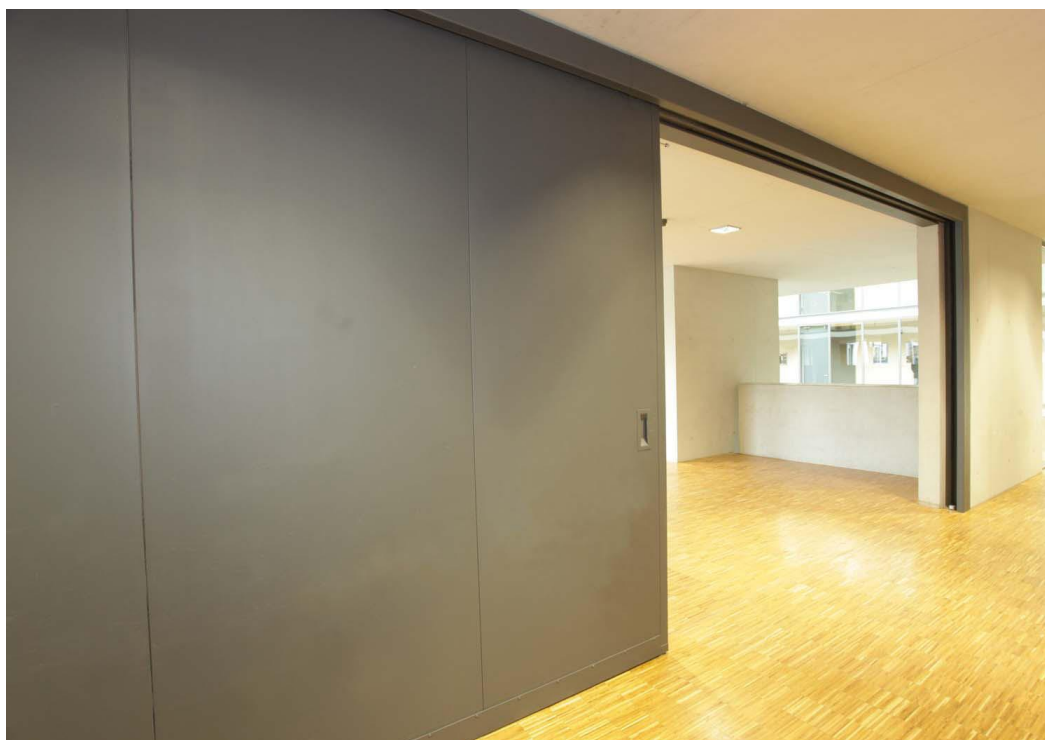


In repräsentativen Gebäuden sorgen edle Tor-Oberflächen und passend gestaltete Rahmen für nobles Ambiente.



Brandschutz in einer Mall: Das Feuerschutz-Schiebetor steht im Normalbetrieb eingefahren in einer Gebäudenische. Eine attraktive Edelstahlklappe verdeckt das Tor. Im Brandfall öffnet sie sich automatisch und das Tor fährt zu.



Ein Unternehmen der
Gruppe Rudolf Müller

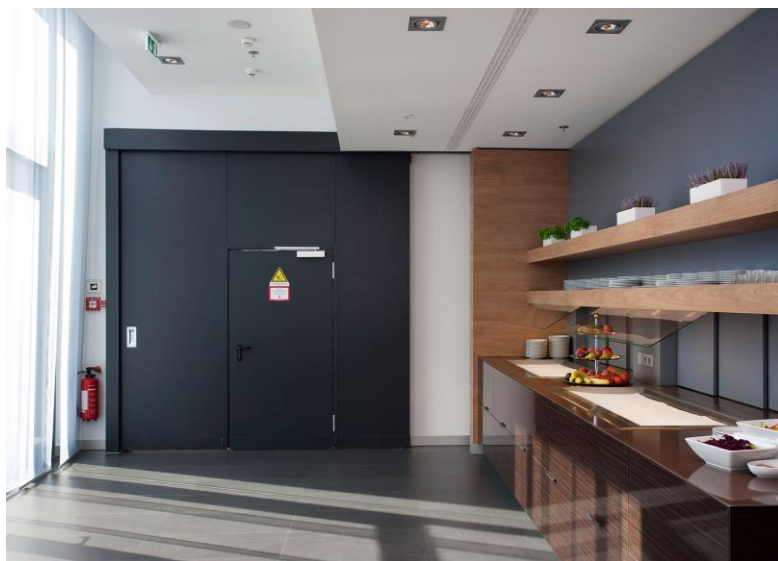

Im Intercityhotel Berlin dient das Tor zwischen Veranstaltungssaal und Vorraum als variabler Raumteiler. Die, schwellenlose Schlupftür lässt stets einen einfachen Personenverkehr zu.

