


Planet SN / Planet SD



Schallschutzlösungen für Schiebetüren



Planet SN – Schiebetür Nullkraft

Funktionen



Bodenstruktur



Türarten



Mit der Absenkdichtung Planet SN erhält Ihre Schiebetür Schall-, Rauch- und Lichtschutz ohne den federleichten Bedienkomfort zu beeinträchtigen.




Wichtige Merkmale

- Absenkdichtung für Schiebetüren, welche durch Nullkraft-Auslösung keine Türverriegelung benötigt (Auslösekraft nur 1 N/m)
- Hub von 7–16 mm durch drei verschiedene Bodenführungen für Bodenluft 7–10 / 10–13 / 13–16 mm
- Kompakte, platzsparende Lösung mit integrierter Bodenführungsnut
- Automatischer Ausgleich bei schiefen Böden
- Schalldämmwert bis 44 dB bei optimaler Abdichtung (bei 7 mm Bodenabstand)
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Schliesskantenseitig kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge und auslöseseitig zusätzlich 45 mm kürzbar
- Dichtung leicht demontierbar durch Lösen der Haltewinkel

Inklusives Zubehör

- Planet Bodenführungs-Set SN, kurz, DIN R oder DIN L, für Bodenluft 7–10 / 10–13 / 13–16 mm, Planet Montageset SN, DIN R oder DIN L

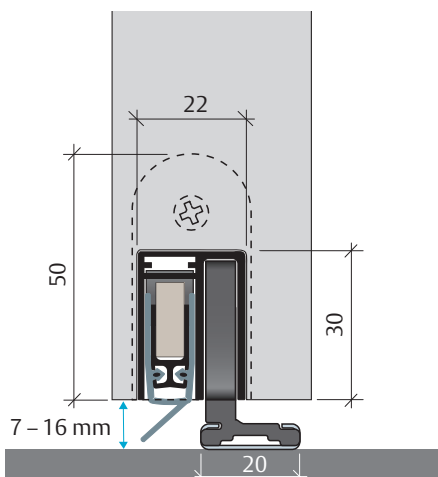

Technische Daten

Material des Profils	Aluminium, 22x30 mm
Nutgrösse	22,3 mm breit und 30,5 bis 35 mm tief
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon
Dichtungshöhe	7–16 mm
Bodenführungen	3 Stk. für Bodenluft 7–10/10–13/13–16 mm
Schalldämmwert	bis 44 dB bei Luftabstand 7 mm
Lagerlängen	800, 925, 1050, 1175, 1300, 1425, 1550, 1675 mm
Sonderlängen	auf Anfrage bis 6000 mm
Auslösung	125 mm (+ max. 45 mm getriebeseitig)
Kürzbar	ja
Befestigung	seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkel und -schrauben






Absendichtung Planet SN
für Schiebetüren



Planet Bodenführungs-Set SN
kurz, schwarz: 3 Auflaufkulisen für
Bodenluft 7–16 mm und Boden-
blech (optional)



Planet Montageset SN, schwarz
(optional)

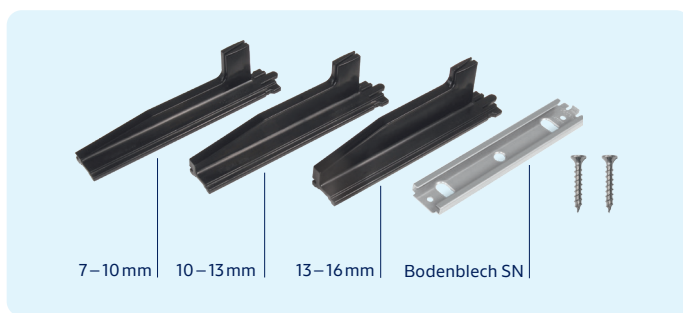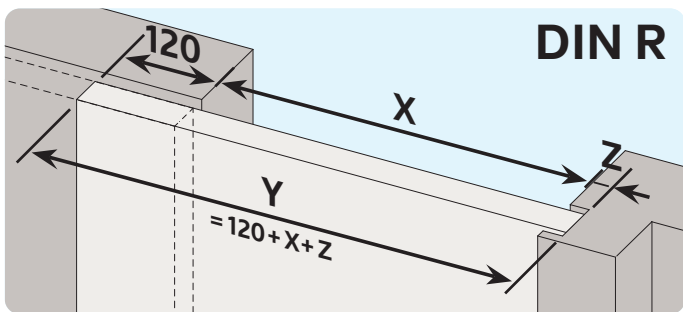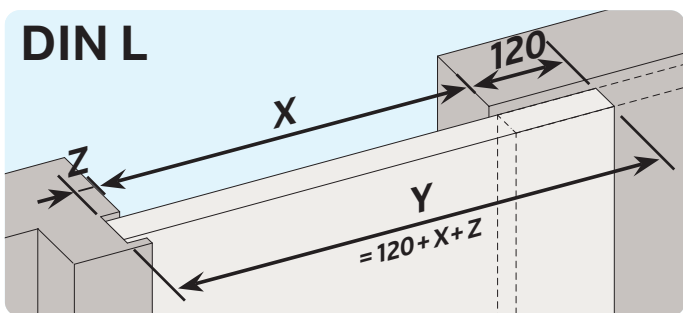

Ausführungen

Planet SN (Schiebetür), RD (rauchdicht) | 44 dB



		DIN L	DIN R
Länge	kürzbar bis	Art.- Nr.	Art.- Nr.
800 mm	>675 mm	105080L	105080R
925 mm	>800 mm	105093L	105093R
1050 mm	>925 mm	105105L	105105R
1175 mm	>1050 mm	105118L	105118R
1300 mm	>1175 mm	105130L	105130R
1425 mm	>1300 mm	105143L	105143R
1550 mm	>1425 mm	105155L	105155R
1675 mm	>1550 mm	105168L	105168R
<2000 mm per lfm		105600L	105600R

Optionen

	Art.- Nr.
Auf Fixmass schneiden	900200
Silikonüberstand	900440

Zubehör

	Art.- Nr.
Planet Montageset SN, für Holztüren, DIN L (links)	902034
Planet Montageset SN, schwarz, für Holztüren, DIN L (links)	902656
Planet Montageset SN, für Holztüren, DIN R (rechts)	902033
Planet Montageset SN, schwarz, für Holztüren, DIN R (rechts)	902657
Bodenführung SN-Set (kurz), DIN L (links)	902036
Bodenführung SN-Set (kurz), DIN R (rechts)	902035
Bodenführung SN-Set (kurz), schwarz, DIN R (rechts)	902659
Bodenführung SN-Set (kurz), schwarz, DIN L (links)	902658

Planet SD – Schiebetür-Dichtschiene


Funktionen



Türarten



Dichten Sie Ihre Schiebetür noch besser ab. Nutzen Sie zur Absenkdichtung Planet SN jetzt auch unsere universelle Dichtschiene für die obere Schliesskante.


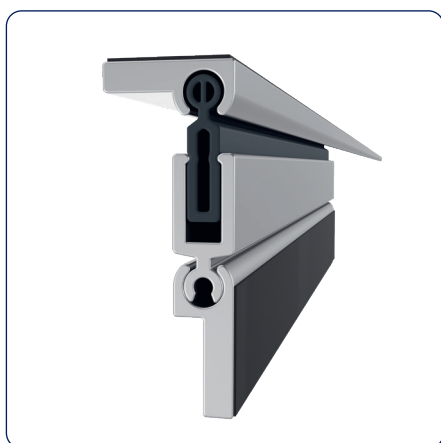


Wichtige Merkmale

- Kann dank seiner kompakten Abmessungen und variablen Einbaumöglichkeiten in fast alle Schiebetürsysteme integriert werden
- Bedienkräftefrei für hohen Komfort und verbesserte Barrierefreiheit
- Kompatibilität mit Softclose-Systemen
- Simple Montage mit selbstausgleichenden Elementen senkt den Montageaufwand und somit auch die Systemkosten

Inklusives Zubehör

- Planet SD Montageset

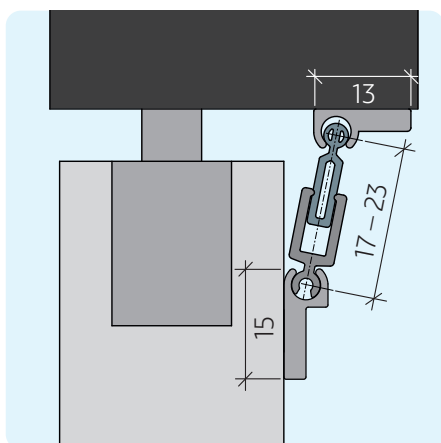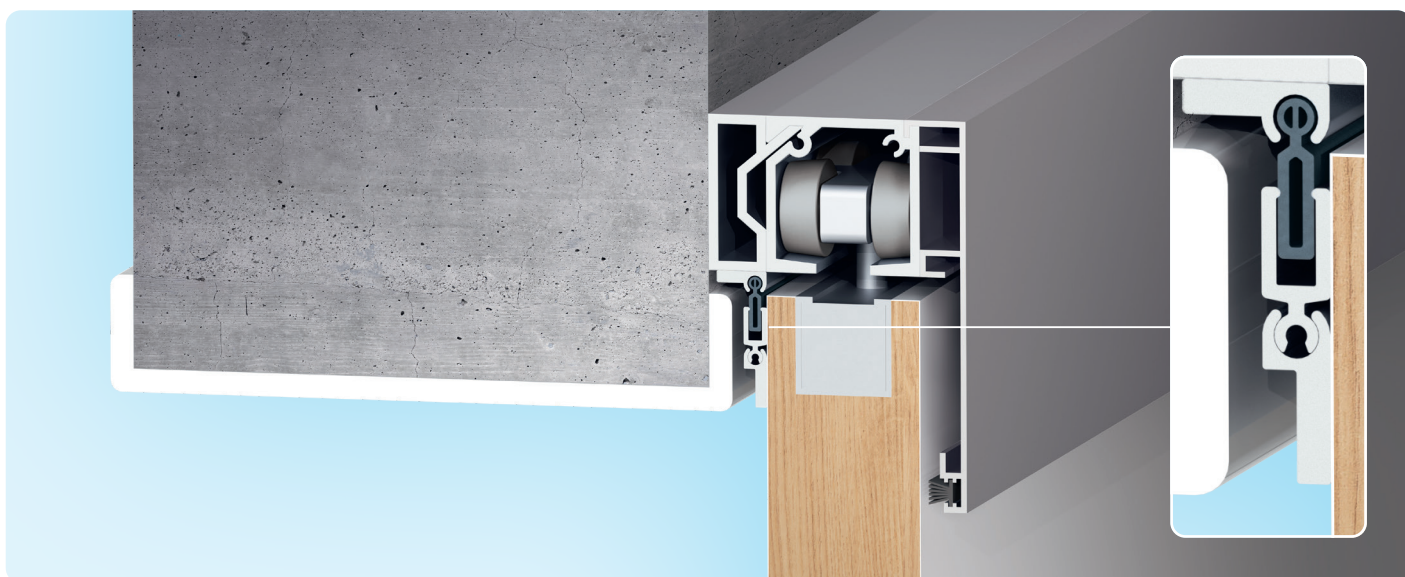

Technische Daten



Material des Profils	eloxiertes Aluminium
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon
Sonderlängen	max. 3000 mm am Stück, aber verlängerbar
Kürzbar	unlimitiert
Befestigung	Klebeband (vormontiert), nicht inklusive bei Einzelkomponenten!

Funktionsweise


Die Aufnahmeprofile werden an Laufschiene, Wand oder Decke sowie am Türblatt befestigt, während das selbstausgleichende Dichtelement die beiden Aufnahmeprofile nahtlos verbindet. Dies führt jederzeit zu einer optimalen Abdichtung ohne mühsame Einstellarbeiten. Die Dichtschiene schliesst die Übergänge zur Vertikaldichtung reibungslos ab und erhöht damit den Schallschutz einer Schiebetür erheblich.

Einbauvarianten


Die Marke Planet bietet verschiedenste Optionen, um die Profile gemäss Ihren Vorgaben zu kombinieren. Wählen Sie aus den verschiedenen Optionen die passende Kombination für Ihre Schiebetür.

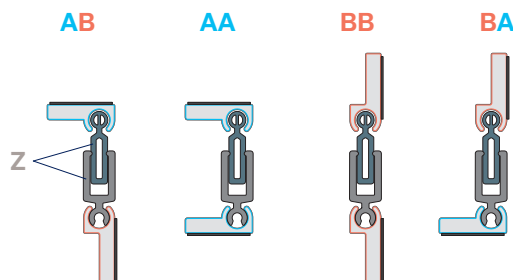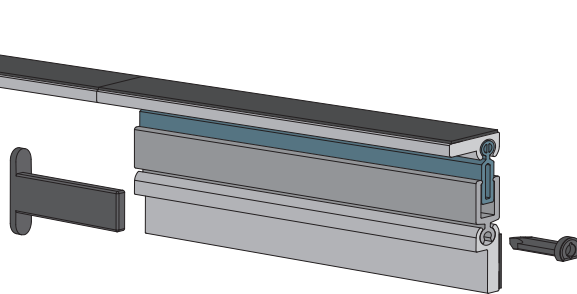


Anwendungsbeispiele

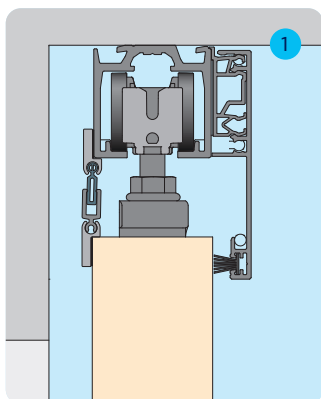


1. Deckenmontage
Variante A-B

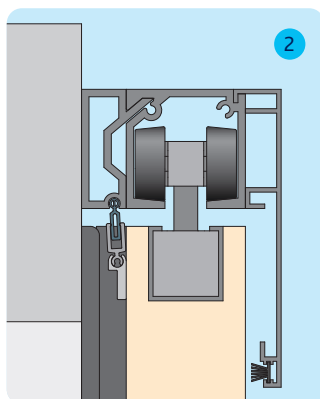

2. Wandmontage mit
Integration in Laufschiene
und B-Profil

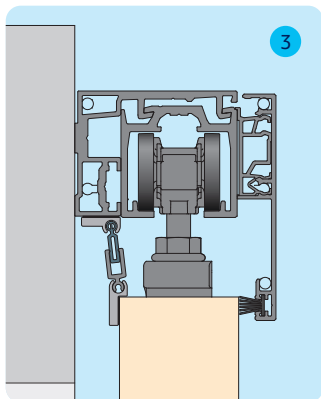

3. Wandmontage mit
Variante A-B innen
geklebt

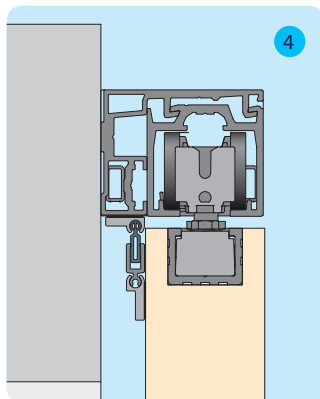

4. Wandmontage mit
Variante A-B aussen
geklebt

Ausführungen

Planet SD, Schiebetür-Dichtschiene, Set

Türbreite / Version	kürzbar	EV1	BLACK
		Art.- Nr.	Art.- Nr.
≤1250 mm / A-B	unlimitiert	108125AB-E	108125AB-B
≤1500 mm / A-B	unlimitiert	108150AB-E	108150AB-B
≤1250 mm / B-A	unlimitiert	108125BA-E	108125BA-B
≤1500 mm / B-A	unlimitiert	108150BA-E	108150BA-B
≤1250 mm / A-A	unlimitiert	108125AA-E	108125AA-B
≤1500 mm / A-A	unlimitiert	108150AA-E	108150AA-B
≤1250 mm / B-B	unlimitiert	108125BB-E	108125BB-B
≤1500 mm / B-B	unlimitiert	108150BB-E	108150BB-B

Inkl. Planet SD Montageset

Planet SD, Einzelkomponenten

	EV1	BLACK
	Art.- Nr.	Art.- Nr.
Planet SD Profil A, per lfm	108600AE	108600AB
Planet SD Profil Z, per lfm	108600ZE	108600ZB
Planet SD Profil B, per lfm	108600BE	108600BB

Exkl. Zubehör, Klebeband nicht enthalten / vormontiert!

Zubehör

	Art.- Nr.
Planet Montageset SD bestehend aus 1x Stopper A, 2 x Stopper B, 1x Verbindungsmodul, 1x Tool für Stopper B	900648
Klebeband, Rolle, 3m	902480



Planet SD





Planet SN

Die ASSA ABLOY Gruppe ist der
Weltmarktführer in Zugangslösungen.
Jeden Tag helfen wir Menschen sich
sicherer und geborgener zu fühlen
und eine offenere Welt zu erleben.

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Absenkrichtungen
& Fingerschutz
Untere Schwandenstrasse 22
CH-8805 Richterswil

Tel. +41 43 266 22 22
www.planet.ag

Technische Änderungen vorbehalten. 902278DE_300_05/26